


ボトムレール取付説明書

③ ボトムレールを固定する

両面テープで固定する時

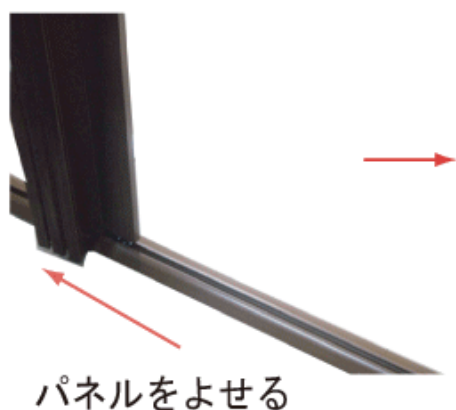


【ただしテープで固定の場合は、あらかじめ固定面をきれいに拭いておいて下さい。】

(6) パネルを折り畳み、左もしくは右によせて下さい。右によせた時は、左のボトムレールの端を若干持ち上げ両面テープで固定して下さい。

また左によせ、右のボトムレールの端を持ち上げて固定して下さい。


ビスで固定する時

(7) 突起部品とビスとの衝突がないように、サラネジ（先端が平なビス）の使用をお勧めします。

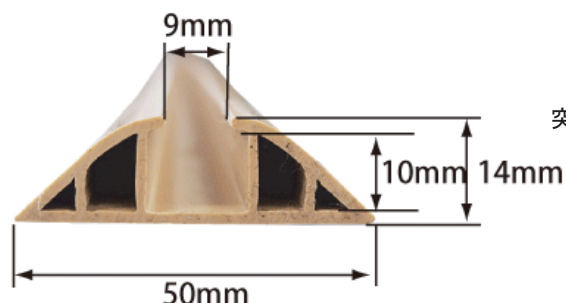

突起部（グライダー）

3mm

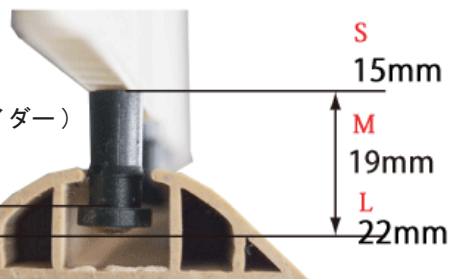

ボトムレールは、パネルドアと床との隙間が2cm～3cmの範囲で取付可能です。

隙間が20mm～24mm → Sサイズのグライダー

隙間が22mm～27mm → Mサイズのグライダー

隙間が26cm～31mm → Lサイズのグライダー を使用してください。

ただし、多少の調整は突起部（グライダー）をパネルドアの下部に取り付ける際、ビスのネジ込み度合で調整は可能です。

グライダーがMの場合

床からパネル裾の位置が25mmをターゲットにして下さい。



グライダーがSの場合

床からパネル裾の位置が22mmをターゲット

グライダーがLの場合

床からパネル裾の位置が28mmをターゲット